



-40°
Arranque en frío

- 4 Megapíxeles
- Cámara como un sistema
- No requiere servidor
- Hasta 30 cámaras
- LPR
- 5 años de garantía

Resumen

¡Las cámaras CaaS™ son un SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA todo en uno!

No requiere hardware de servidor.

Las cámaras IP de la serie MEGApiX® CaaS™ combinan las cámaras con la facilidad y la potencia de DW Spectrum® IPVMS y el almacenamiento interno.

El servidor DW Spectrum® IPVMS está instalado y con licencia.

Características

- Sensor de imagen de 1/3" de 4 MP en tiempo real de 30 fps
- Lente P-Iris de enfoque automático y zoom motorizado de 6-50 mm
- La tecnología de reconocimiento de patentes captura patentes reflectantes a una velocidad de hasta 50 mph con un rango de captura de 18.28 m
- Rendimiento confiable en cualquier condición de iluminación
- Cámara DW Spectrum® IPVMS como servidor
- De fácil implementación con el software del sistema de gestión de video (VMS, por sus siglas en inglés) precargado en la cámara para una operación inmediata
- Instalación automática y licencia con el primer inicio; simplemente instale la cámara, conéctela y vea su video
- Ahorra tiempo y dinero **sin necesidad de contar con un hardware de servidor**
- Conecte hasta 30 cámaras de borde MEGApiX® CaaS™ simultáneamente en un único sistema
- Opción de grabación dual con dispositivos NAS BlackJack®
- Códecs dobles (H.264, MJPEG) con flujo doble simultáneo
- Arranque en frío a -40°C
- Smart IR™ de 18.28 m con sincronización inteligente de cámara
- Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Opciones de memoria integrada de 64 GB, 128 GB o 256 GB
- Entrada de sensor de alarma
- Salida de relé
- Servidor Web integrado
- PoE Clase 3 y CC 12 V
- Cableado a prueba de agua
- En conformidad con ONVIF, Perfil S
- Clasificación ambiental IP66 con trampa de polvo y resistente al agua
- 5 años de garantía



Accesorios (Opcional)




DWC-BLJUNC
Caja de conexiones



DWC-PMB-BU
Soporte de montaje en poste

Medidas

unidad: mm

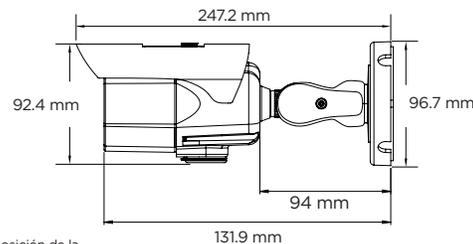

* Las dimensiones se basan en la posición de la cubierta de protección solar

Especificaciones



Diseñado y desarrollado en Estados Unidos y Corea

IMAGEN	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/3" de 4 MP
Cantidad total de píxeles	2688 (H) x 1520 (V)
Iluminación de escena mínima	0 Lux (blanco y negro)
Salida de video	Salida de video local CVBS 1.0 V p-p (75 Ω), relación de aspecto 4:3
Resolución	4 MP (2560 x 1440)
LENTE	
Distancia focal	De 6.0 a 50 mm, F1.6
Tipo de lente	Lente P-Iris de enfoque automático y zoom motorizado
Campo de visión (FoV)	90° - 7.3°
Distancia IR	Rango de alcance de 18.28 m
Zoom óptico	x8.3
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Rango de alcance para captura de imagen	Hasta 18.28 m y 50 MPH
Modo del obturador	Automático, manual, antiparpadeo
Velocidad del obturador	1/15 - 1/32000
Obturador lento	Apagado, x2, x3, x5, x6, x7.5, x10
Control automático de mejoras (AGC)	Automático
Día/Noche	Solo modo B/N
Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™	0 - 11
Zona de privacidad	16 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP, activación de salida de alarma o grabación de tarjeta SD
RED	
LAN	Cumple con la norma 802.3 LAN 10/100
Tipo de compresión de video	H.264, MJPEG
Resolución	H.264: 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF MJPEG: 1280 x 720/800 x 600/VGA/768 x 432/D1/CIF
Velocidad de fotogramas	Hasta 30 fps en todas las resoluciones
Velocidad de bits de video	100 Kbps - 10 Mbps, multitasa para previsualización y grabación
Control de uso de bits	CBR/VBR de transmisión múltiple por secuencias a H.264 (ancho de banda y velocidad de fotogramas controlable)
Capacidad de flujo de transmisión IP	Transmisión doble a diferentes velocidades y resoluciones
Protocolo	ONVIF, TCP/IP, UDP, autoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, CMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)
Seguridad	HTTPS(SSL), filtro IP, 802.1x, Autenticación implícita (ID/PW)
Acceso máximo de usuarios	5 usuarios
Cumple con las normas ONVIF	Sí
Visualizador web	SO: Navegador Windows®, Mac® OS, Linux®; Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de gestión de video	DW Spectrum® IPVMS
Cantidad de licencias DW Spectrum® CaaS™ incluidas	1 licencia DW Spectrum® CaaS™ incluida
Grabación de servidor local	DWC-MB44LPRC6: Memoria local de 64 GB para grabación DWC-MB44LPRC1: Memoria local de 128 GB para grabación DWC-MB44LPRC2: Memoria local de 256 GB para grabación
Cantidad máxima de cámaras CaaS™ en la misma red/sistema	Hasta 30 cámaras MEGApiX® CaaS™ en la misma red/sistema
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-40°C - 50°C
Humedad durante la operación	Humedad relativa 10-90 % (sin condensación)
Grado de protección IP	Clasificación IP66 resistente al vandalismo y la intemperie
Otras certificaciones	Listado CE, FCC, RoHS, UL
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Requisitos de energía	12 V CC, PoE IEEE 802.3af clase 3 (no incluye adaptador)
Consumo de energía	12 V CC, máx 11 W PoE máx 12.9 W
MECÁNICO	
Material	Carcasa de aluminio tipo bala
Medidas	24.72 x 9.67 cm *Medidas basadas en la posición de la carcasa de protección solar
Peso	0.9 kg