MEGApix® CaaS™
Caméra en tant que système

Caméra d'angle LPR IP DWC-MB44LPRC6/DWC-MB44LPRC1/ DWC-MB44LPRC2

DW spectrum D'intérieur

-40°™ Démarrage à froid

4 Mégapixels

DW spectrum Caméra en tant que système

Aucun serveur requis

30x Jusqu'à 30 caméras

DW4LPR RAPI

Garantie de **5 ANS**

Résumé

Les caméras CaaS™ constituent un SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO tout-en-un !
Aucun matériel serveur requis.

Les caméras IP de la série MEGApix® CaaS™ combinent caméra avec la facilité et le pouvoir de l'IPVMS DW Spectrum® et l'archivage intégré.

Le serveur DW Spectrum® IPVMS est installé et sous licence.

Caractéristiques

- Capteur d'image 4 MP 1/3" à 30 images par seconde en temps réel
- Objectif P-Iris 6 ~ 50 mm autofocus à zoom motorisé
- La technologie de reconnaissance des plaques d'immatriculation saisit les plaques d'immatriculation réfléchissantes jusqu'à une distance de 18,28 m et à une vitesse de 80,46 km/h
- Rendement fiable sous n'importe quelle condition d'éclairage
- Caméra DW Spectrum® IPVMS en tant que serveur.
- Se déploie facilement grâce au logiciel de système de gestion vidéo prêt à l'emploi, pré-chargé dans la caméra
- Installation et licence automatiques dès la première mise sous tension - Installez simplement la caméra, branchez-la et regardez votre vidéo
- Économise temps et argent. **Aucun matériel serveur requis**
- Branchez jusqu'à 30 caméras d'angle MEGApix® CaaS™ simultanément dans un seul système
- Option de double enregistrement grâce au périphérique NAS Blackjack®
- Doubles codecs (H.264, MJPEG) avec diffusion en continu simultanée
- Démarrage à froid -40 °C
- Smart IR™ 18,28 m avec caméra intelligente synchronisée
- Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Équilibrage des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Options de mémoire 64 Go, 128 Go ou 256 Go intégrées
- Entrée capteur d'alarme
- Sortie relais
- Serveur Web intégré
- PoE classe 3 et 12 V CC
- Câblage étanche
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Classé IP66 résistant à la poussière et l'eau
- Garantie de 5 ans

ONVIF

Accessoires (en option)

DWC-BLJUNC
Boitier de raccordement

DWC-PMB-BU
Support de montage sur poteau

Dimensions

unité : Millimètre

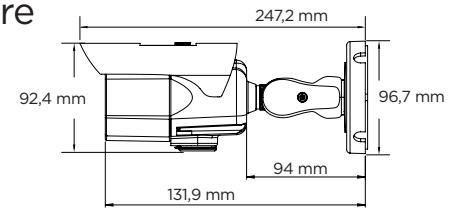

*Dimensions basées sur la position du couvercle du paresoleil

Spécifications

c UL us LISTED

Conçues et fabriquées aux États-Unis et en Corée du Sud.

IMAGE	
Capteur d'image	4 Mpx CMOS de 1/3"
Nombre total de pixels	2688 (H) x 1520 (V)
Éclairage minimal de la scène	0 lux (N/B)
Sortie vidéo	Sortie vidéo locale CVBS 1,0 V p-p (75 Ω), format d'image 4:3
Résolution	4 MP (2560 x 1440)
OBJECTIF	
Distance focale	6,0 ~ 50 mm, F1.6
Type d'objectif	Objectif autofocus P-Iris avec zoom motorisé
Champ de vision (FoV)	90 ° ~ 7,3 °
Portée infrarouge	Portée de 18,28 m
Zoom optique	x 8,3
OPÉRATIONNELLES	
Portée de capture d'image	Jusqu'à 18,28 m et 80,46 km/h
Mode de l'obturateur	Automatique, manuelle, anti-scintillement
Temps de pose	1/15 ~ 1/32000
Obturation lente	Désactivé, x2, x3, x5, x6, x7,5, x10
Contrôle automatique du gain	Automatique
Jour / nuit	Mode N/B seulement
Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D	0 ~ 11
Zones privées	16 zones privées programmables
Notification des alarmes	Avis par courriel, serveur FTP, activation de sortie d'alarme ou enregistrement sur carte SD
RÉSEAU	
Réseau local	Réseau local 10/100 Mo/s conforme 802.3
Type de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	H.264 : 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF MJPEG : 1280 x 720 / 800 x 600 / VGA / 768 x 432 / D1 / CIF
Fréquence d'image	Jusqu'à 30 images/s dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100 Kbit/s ~ 10 Mbit/s, plusieurs débits pour l'aperçu et l'enregistrement
Contrôle du débit binaire	Multi flux en continu CGR / VBR en H.264, fréquence de trame et largeur de bande contrôlables
Capacités de diffusion en continu	Double flux à différentes vitesses et résolutions
IP	IPv4
Protocoles	ONVIF, TCP/IP, UDP, autoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, CMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)
Sécurité	HTTPS (SSL), filtrage IP, 802.1x, authentification Digest (ID/PW)
Accès utilisateur maximum	5 utilisateurs
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse Web	Système d'exploitation : IWindows®, Mac® OS, navigateur Linux® : Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
Nombre de numéros de licence DW Spectrum® CaaS™ comprises	1 licence DW Spectrum® CaaS™ comprise
Enregistrement sur serveur local	DWC-MB44LPRC6: 64 Go de mémoire locale pour l'enregistrement DWC-MB44LPRC1: 128 Go de mémoire locale pour l'enregistrement DWC-MB44LPRC2: 256 Go de mémoire locale pour l'enregistrement
Nombre max.de caméras CaaS™ dans le même réseau / système	Jusqu'à 30 caméras MEGApix® CaaS™ dans le même réseau / système
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 50 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR (sans condensation)
Indice de protection	Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification
Autres certifications	Homologuée CE, FCC, RoHS, UL
ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	12 V CC, PoE IEEE 802.3af classe 3 (adaptateur non inclus)
Consommation électrique	12 V CC Max 11 W PoE Max 12,9 W
MÉCANIQUES	
Matériau	Boîtier métallique en forme de canon
Dimensions	247,2 x 96,7 mm *Dimensions basées sur la position du couvercle pare-soleil
Poids	0,9 kg

: 866.446.3595 : sales@dwcc.tv : www.digital-watchdog.com

DW® Solutions de surveillance complète™

Date de rév. : 03/21

Copyright © DW. Tous droits réservés. Les spécifications et la tarification sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.