



-40°
Arranque en frío

- 4**
Megapixel
- LPR
- Lente varifocal de 6-50 mm
- 50 mph
- Clasificación IP66
- 5 años**
de garantía

Resumen

Estas cámaras IP LPR MEGApix® proporcionan imágenes claras a una resolución de 4 megapíxeles y tiempo real de 30 fps. Las cámaras están diseñadas para capturar las matrículas de los automóviles en movimiento en condiciones de luminosidad extremas, a una distancia de hasta 18.28 m y velocidades de hasta 50 mph. La carcasa de clasificación IP66 resistente a la intemperie y arranque en frío a -40° F/-40° C garantiza la captura clara y visible de las matrículas, independientemente de la luminosidad o el clima.

Características

- Sensor de 1/3" de 4 MP en tiempo real a 30 fps
- La tecnología de reconocimiento de matrículas captura matrículas reflectantes a una velocidad de hasta 50 mph con un alcance de hasta 18.28 m
- Rendimiento confiable con cualquier tipo de iluminación
- Lente varifocal p-iris 6 ~ 50 mm
- Dos Codecs (H.264, MJPEG) con dos flujos simultáneos
- Arranque en frío a -40°C
- Smart IR™ de 18.28 m con sincronización inteligente de cámara
- Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Audio de doble vía
- Ranura para tarjeta clase 10 tipo micro SD/SDHC/SDXC para grabación de eventos y grabación continua (tarjeta no incluida)
- Entrada del sensor de alarma
- Salida de relé
- Servidor web integrado
- Clase POE 3 y 12 V CC
- En conformidad con ONVIF, Perfil S
- Clasificación IP66 Resistente al clima y al vandalismo
- 5 años de garantía



Accesorios (Opcional)




DWC-BLJUNC
Caja de conexiones para cámaras tipo bala



DWC-PMB-BU4
Soporte de montaje en poste para cámaras tipo bala DWC-MB421TIR

Dimensiones

unidad: mm

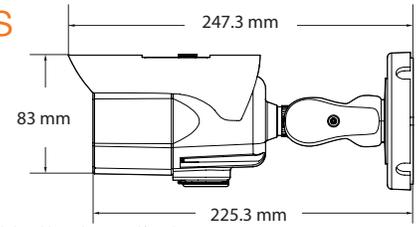

* Las dimensiones se basan en la posición de la cubierta de protección solar

Especificaciones

IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS de 1/3" y 4MP
Cantidad total de píxeles	2688 (H) x 1520 (V)
Iluminación mínima	F1.6 (30IRE): 0 Lux (Blanco y negro)
Salida de video	Salida de video local CVBS 1.0V p-p (75Ω), relación de aspecto 4:3
LENTE	
Distancia focal	6.0-50 mm, F1.6
Tipo de lente	Lente P-Iris de enfoque automático varifocal
Campo de visión (FoV)	90° ~ 7.3°
Distancia IR	18.28 m
Zoom óptico	x8.3
E/S	
Entrada/salida de audio	1/1
Compresión de audio	G.711
Entrada/salida de alarma	1/1
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES	
Alcance de captura de imagen	Hasta 18.28 m
Velocidad de vehículo máxima	50 mph
Modo del obturador	Automático, Manual, Antiparpadeo
Velocidad del obturador	1/15-1/32000
Obturador lento	Apagado, x2, x3, x5, x6, x7.5, x10
Compresión de rango dinámico	120 dB o superior
Control de Mejoras Automática	Auto
Reducción de ruido digital 3D Smart DNR™	0 ~ 11
Zona de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP o grabación de tarjeta SD
RED	
LAN	Cumple con la norma 802.3 LAN 10/100
Tipo de compresión de video	H.264, MJPEG
Resolución	H.264: 1440p/1080p/720p/VGA/D1/CIF MJPEG: 1280x720/800x600/VGA/768x432/D1/CIF
Velocidad de fotogramas	Hasta 30 fps en todas las resoluciones
Capacidad de flujo de transmisión	Transmisión doble a diferentes velocidades y resoluciones
IP	IPv4
Protocolo	ONVIF, TCP/IP, UDP, autoIP, RTP(LDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
Seguridad	Autenticación de contraseña, configuración de usuario multinivel
Máximo acceso de usuarios	5 usuarios
Cumple con las normas ONVIF	Sí
Visualizador web	SO: Windows®, Mac® OS, Linux® Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de gestión video	DW Spectrum® IPVMS
Ranura para tarjeta de memoria	Micro SD/SDHC/SDXC. Tarjeta no incluida
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	-40°C ~ 50°C
Humedad durante la operación	Menos de 90% (Sin condensación)
Grado de protección IP	Clasificación IP66 Resistente al clima y al vandalismo
Otras certificaciones	CE, FCC, RoHS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Requisitos de energía	12 V CC, PoE (IEEE802.3at, Clase 3)
Consumo de energía	12 V CC: 11W máx. PoE: 12.9W máx.
MECÁNICO	
Material	Carcasa de aluminio
Dimensiones	247.8 x 96.7 mm *Las dimensiones se basan en la posición de la cubierta de protección solar
Peso	0.9 kg



866.446.3595



sales@dwcc.tv



www.digital-watchdog.com