




## Dimensions

unité : Millimètre

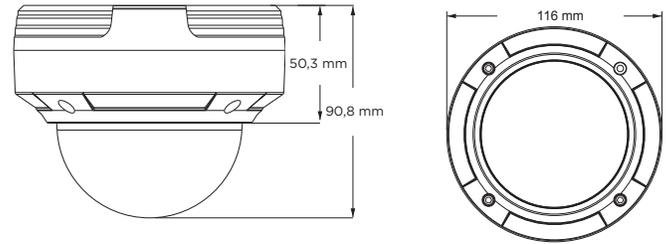

## Résumé

Cette caméra IP MEGApix® offre une résolution de 4MP à 30 ips en temps réel avec de multiples fonctionnalités analytics qui élèvent la caméra au niveau supérieur. L'intelligence ajoutée inclut la détection de franchissement de ligne, d'intrusion de périmètre et de falsification vidéo. Le boîtier de dôme anti-vandalisme extérieur IK10 résistant aux chocs et classé IP66 offre une prise en charge des codecs IR, WDR véritable et H.265 de 19,8 m. Toutes les caméras MEGApix® sont conformes ONVIF, ce qui assure leur parfaite intégration dans n'importe quelle plateforme ouverte disponible sur le marché.

## Caractéristiques

- Capteur d'image 4MP 1/3" à 30 images par seconde en temps réel
- Objectif fixe 2,8 mm
- Plage dynamique étendue (WDR) véritable
- Codecs multiples (H.265, H.264, MJPEG) avec double flux simultané
- Portée IR de 19,8 m
- Analyse vidéo de croisement de lignes
- Analyse vidéo d'intrusion de périmètre
- Falsification vidéo avec l'analyse vidéo de détection de changement de scène
- Falsification vidéo de l'analyse vidéo de détection de flou vidéo
- Falsification vidéo d'analyse vidéo avec détection de couleur anormale
- Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D
- Jour/nuit véritable (TDN) avec filtre mécanique de blocage IR
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Compensation de contre-jour (BLC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Entrée audio
- Serveur Web intégré
- PoE classe 2 et 12 V CC
- Câblage étanche
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification
- Résistant aux chocs classé IK10
- Garantie de 5 ans



## Spécifications

<b>IMAGE</b>	
Capteur d'image	CMOS 1/3"
Nombre total de pixels	2688 (H) x 1520 (V)
Éclairage minimal de la scène	0,045 lux (couleur) 0,0 lux (noir et blanc)
Rapport Signal/Bruit	50 dB
Sortie vidéo	Sortie vidéo CVBS (BNC D1)
<b>OBJECTIF</b>	
Distance focale	2,8 mm, F1.6
Type d'objectif	Focale fixe
Champ angulaire (FoV)	103°
Portée infrarouge	Portée IR de 19,8 m
<b>AUDIO</b>	
Entrée/sortie audio	1/0
Compression audio	G.711A / U
<b>OPÉRATIONNELLES</b>	
Mode de l'obturateur	Automatique, manuel
Temps de pose	1 / 25s - 1 / 100000s
Contrôle automatique du gain	Automatique
Jour/nuit	Auto, jour (couleur), nuit (N / B), horaire
Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D	DNR 2D / 3D
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR véritable bas, moyen, haut
dB de la plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Zones privées	4 zones privées programmables
Caméra analytics	Franchissement de lignes, intrusion de périmètre, détection d'altération vidéo (modification de la sensibilité, flou vidéo, détection de couleur anormale)
Notification des alarmes	Notifications par courriel ou serveur FTP
<b>RÉSEAU</b>	
Réseau local	Réseau local 10/100 Mo/s conforme 802.3
Type de compression vidéo	H.265, H.264 ou MJPEG
Résolution	4MP (2592 x 1520)
Fréquence d'image	Jusqu'à 30 images/s dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	64 Ko/s - 10 Mo/s
Contrôle du débit binaire	CBR / VBR multi-streaming à H.264 / H.265 (cadence de contrôle et bande passante contrôlables)
Capacités de diffusion en continu	Double flux à différentes vitesses et résolutions
IP	IPv4, IPv6
Protocoles	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Sécurité	Filtrage IP, filtrage MAC, authentification (ID / PW), SSL / TLS
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse Web	Système d'exploitation : Windows® Navigateur : Internet Explorer®
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
<b>ENVIRONNEMENTALES</b>	
Température de fonctionnement	-20 °C - 50 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR (sans condensation)
Indice de protection	Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification
Indice IK	Résistant aux chocs classé IK10
Autres certifications	CE, FCC, RoHS
<b>ÉLECTRIQUES</b>	
Type d'alimentation	DC12V, PoE (IEEE 802.3af classe 2).
Consommation électrique	Voyant allumé : 3,5W Voyant éteint : 2W
<b>MÉCANIQUES</b>	
Matériau	Boîtier en métal anti-vandalisme, dôme en polycarbonate
Dimensions	91 x 116 mm
Poids	0,605kg