



DWC-PVF5M1TIRC6
DWC-PVF5M1TIRC1

5 Mégapixels
Caméra agissant à titre de serveur
DW Spectrum
Aucun serveur requis
30x
Jusqu'à 30 caméras
Lentille fixe de 4 et 6 mm
5ANS
Garantie

Résumé

La série CaaS^{MC} MEGApix^{MD} de Digital Watchdog^{MD} allie la puissance et la qualité des caméras de la série DW^{MC} MEGApix^{MD} à la simplicité et la facilité d'utilisation de la technologie DW Spectrum^{MD}. Cette solution comprend une caméra IP MEGApix^{MD}, une licence logicielle DW Spectrum^{MD} IPVMS et une carte SD intégrée. Aucun matériel de serveur n'est requis, faisant de la série CaaS^{MC} MEGApix^{MD} un moyen simple à bon rapport qualité/prix pour déployer des systèmes vidéo IP à haute définition. Les images vidéo sont stockées sur la carte SD miniature interne comprise afin de générer un trafic réseau moindre et une fiabilité plus élevée. Alliez la solution CaaS^{MC} avec un dispositif NAS DW^{MD} BlackJack^{MD} pour répondre à vos besoins de stockage à long terme.

Caractéristiques

- Capteur de 1/1,8 po de 5 MP à 30 ips en temps réel
- Lentille à œil de poisson de 1,5 mm
- Supporte une vue à œil de poisson hémisphérique sur 360 ° et une vue panoramique sur 180 °
- Clarté de l'image de bord à bord
- Caméra IPVSM DW Spectrum^{MD} agissant à titre de serveur
- Facile à déployer grâce à son système de gestion (VMS) pré-chargé dans la caméra pour un fonctionnement dès sa sortie de la boîte
- Installation et enregistrement de la licence automatiques lors de la première mise sous tension - Placez simplement la caméra à l'endroit désiré, connectez-la et voyez vos images vidéo, rien de plus simple.
- Épargnez temps et argent en n'ayant pas à acquérir du matériel de réseau.
- Connectez simultanément jusqu'à 30 caméras CaaS^{MC} dans un seul et même système.
- Deux options d'enregistrement avec l'accessoire NAS
- Codes doubles (H.264, MJPEG) avec compression vidéo H.264 à flux double simultanée
- Smart IRTM de 55 pi avec synchronisation intelligente de la caméra
- Dôme à œil de poisson à l'épreuve du vandalisme pour l'extérieur
- Atténuation numérique du bruit 3D Smart DNR^{MC}
- Fonction jour/nuit authentique avec filtre IR mécanique
- Zones privées programmables
- Contrôle automatique du gain
- Compensation de contre-jour (CCJ)
- Équilibrage automatique des blancs
- Détection de mouvement
- Options de mémoire 64 Go, 128 Go ou 256 Go intégrées
- Serveur Web intégré
- PoE de Classe 3 et 12 Vcc
- Câblage imperméable
- Conforme ONVIF, profil S
- Homologuées IP66, ces caméras résistent aux conditions météorologiques et au sabotage
- Homologuées IK10 pour leur résistance aux chocs
- Garantie de 5 ans

Accessoires (en option)



DWC-VFZWM
Support de montage mural pour les dômes extérieurs et les modèles de caméra à œil de poisson.




DWC-VFZJUNC
Boîte de jonction pour les dômes extérieurs à montage en surface et les modèles de caméra à œil de poisson.



DWC-VFZCM
Support de montage au plafond pour les dômes extérieurs à montage en surface et les modèles de caméra à œil de poisson.

Dimensions

unité : po (mm)

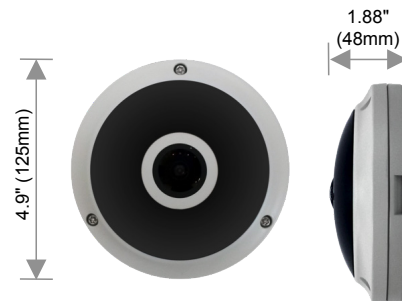

Spécifications



IMAGE	
Capteur d'image	Capteur CMOS de 1/1,8 po, 5 MP
Total de pixels	3096(H) X 2080(V)
Éclairage minimal de la scène	F2.5 (30 IRE) : 0,369 Lux (couleur) F2.5 (30 IRE) : 0 lux (N/B)
Sortie vidéo	Sortie vidéo locale CVBS de 1 V c. à c. (75 Ω), format d'image 4:3
Résolution	5 MP (2592x1944)
LENTILLE	
Distance focale	1,55 mm, F2.5
Type de lentille	Lentille à œil de poisson
Champ de vision	360 °
Portée IR	Portée IR de 50 pi
FONCTIONNEMENT	
Mode d'obturation	Auto, manuel, anti-scintillement, obturation lente
Vitesse de l'obturateur	1/30 - 1/32000
Obturation lente	1 - 1/5, 1/7,5, 1/10
Contrôle automatique du gain	Automatique
Fonctions jour/nuit	Automatique, jour (couleur), nuit (N/B)
Smart DNR ^{MC} 3D avec réduction du bruit numérique	0-11
Zone d'intimité	4 masques d'intimité programmables
Notifications d'alarme	Notifications par courriel, serveur FTP ou enregistrement sur carte SD
RÉSEAU	
LAN	10/100 Base-T, connecteur RJ-45
Type de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	2592 X 1944 à 30 ips, 640X480 à 30 ips, 320X240 à 30 ips
Débit d'images	Jusqu'à 30 ips à toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100 kbps-10 Mbps, taux multiples pour prévisualisation et enregistrement
Contrôle de débit binaire	Diffusion multiple en continu CBR/VBR à H.264 (Débit d'images et bande passante réglables)
Capacité de diffusion en continu	Flux double à des taux et résolutions différents
IP	IPv4
Protocoles	Aucune configuration requise (Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP(UDP/TCP), DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP et SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
Sécurité	(HTTPS SSL), filtrage IP, 802.1x, authentification de prétraitement (ID/PW)
Nombre maximal d'utilisateurs ayant accès	5 utilisateurs
Conforme à la norme ONVIF	Oui
Visualisateur Web	SE : Windows ^{MD} , Mac ^{MD} SE, Linux ^{MD} Navigateur : Internet Explorer ^{MD} , Google Chrome ^{MD} , Mozilla Firefox ^{MD} et Safari ^{MD}
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum ^{MD} IPVMS
Nombre de licences DW Spectrum ^{MD} IPVMS comprises	Une licence DW SpectrumMD
Enregistrement sur serveur local	DWC-PVF5M1TIRC6: 64 Go de mémoire locale pour l'enregistrement DWC-PVF5M1TIRC1: 128 Go de mémoire locale pour l'enregistrement DWC-PVF5M1TIRC2: 256 Go de mémoire locale pour l'enregistrement
Nombre maximal de caméras CaaS ^{MC} sur le même réseau/système	Jusqu'à 30 caméras CaaS ^{MC} MEGApix ^{MD} dans le même réseau/système
CONDITION AMBIANTE	
Température de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	Moins de 90 % d'humidité (sans condensation)
Norme IP	Homologuées IP66 et résistantes aux intempéries et au vandalisme
Autres homologations	FCC, CE, ROHS
ÉLECTRIQUES	
Alimentation requise	12 Vcc, PoE (IEEE 802.3af de Classe 3). Adaptateur non compris.
Consommation	DEL allumée : 6,5 W DEL éteinte : 3,6 W
MÉCANIQUE	
Matériel	Boîtier en aluminium à œil de poisson résistant au vandalisme, dôme en polycarbonate
Dimensions	4,9 x 1,88 po (125 x 48 mm)
Pondération	0,5 kg (1,98 lb)